

# ALPHAcoustic - DIFUSO

## Διαχυτές Ηχου


### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι διαχυτές **Alphacoustic - Difuso** προσφέρουν ομοιόμορφη διάχυση ήχου, σε συνδυασμό με πολύ μικρό βάρος και μικρό κόστος. Είναι ιδανικοί για τοποθέτηση σε:


- Studio Ηχογραφήσεων
- Home Cinemas
- Δώματα Ελέγχου Studio κ.α.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι δυσδιάστατοι διαχυτές **Alphacoustic Difuso** με την εντελώς πρωτοποριακή σχεδίαση τους επιτυγχάνουν αποτελεσματική ομοιόμορφη διάχυση των πρώτων ανακλάσεων και συνεισφέρουν στην επίτευξη διάχυτου ήχου στον χώρο. Παρουσιάζουν μικρή ηχοαπορρόφηση. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας αυτοσβηνώμενη πολυστερίνη. Μπορεί να βαφουν σε διάφορες αποχρώσεις. Διαθέτουν περιμετρική πατούρα, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε τυποποιημένα προφίλ ψευδοροφών (ελάχιστη απόσταση από οροφή 40cm) ή να στερεωθεί κατάλληλα στον τοίχο. Οι διαχυτές είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν με την ίδια κατευθύνση διατηρώντας ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. **Διαστάσεις: 59 x 59 (max) 13 cm (Μ x Π x Υ)**

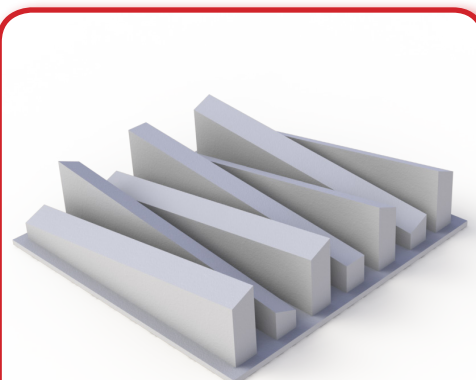


Difuso Τύπος Α

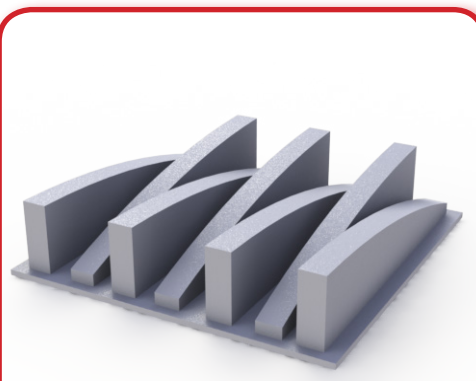


Difuso Τύπος Β

Συχνότητα (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Συντελεστής ηχοαπορρόφησης (αs)	0.05	0.18	0.20	0.23	0.16	0.12
Συντελεστής ηχοδιάχυσης	0.45	0.51	0.48	0.68	0.75	0.73


#### ΑΝΑΚΛΑΣΗ



#### ΔΙΑΧΥΣΗ

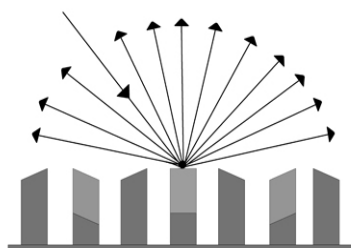

#### ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

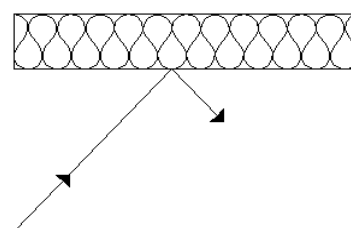

Σχεδιασμός - Παραγωγή, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001.2008**.