ISOLFON PB

Σύνθετο ηχομονωτικό υλικό μολύβδου

ISOLFON – PB : Ηχομονωτικό υλικό αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, με ενδιάμεσο φύλλο καθαρού μολύβδου.

Το ISOLFON – PB αποτελεί την καλύτερη επιλογή για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο και αυξημένες ηχομονωτικές απαιτήσεις.

Το φύλλο μολύβδου λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους και της ειδικής εύκαμπτης σύνθεσης του, προσφέρει πολύ καλά ηχομονωτικά αποτελέσματα. Τα δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου προστατεύουν το φύλλο μολύβδου και το καθιστούν ασφαλές, αλλά και εύκολο στην τοποθέτηση.

A: Αφρώδες στρώμα πολυαιθυλενίου πάχους 3mm
B: Φύλλο μολύβδου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διατίθεται σε ρολά.

Μήκος:	6m *(Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)*
Πλάτος:	1m
Πάχος:	6,4 mm
Επιφανειακό βάρος:	4kg/m^2
Αντίδραση σε φωτιά:	Κλάσης 2 (αυτοσβενόμενο)
Δυναμική Ακαμψία:	s'= 67 (MN/m^3) *Συμφώνα με ISO-EN 29052-1*
Σταθμισμένος Δείκτης Ηχομείωσης:	R'w =27dB, *Συμφώνα με ISO 140.3 & ISO 717.1*

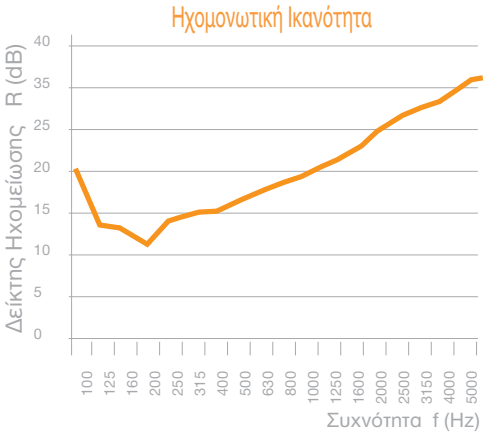

Εργαστηριακή μέτρηση σύμφωνα με ISO 140.3 & ISO 717.1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την βελτίωση της ηχομονωτικής ικανότητας διαχωριστικών τοίχων, μηχανοστασίων παταριών, σωλήνων αποχέτευσης κ.α.

Εφαρμογή ISOLFON-PB :
ηχομόνωση σωλήνα αποχέτευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετείται με κόλλα σε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες (καθαρές από υγρά και σκόνη). Για καλύτερα ηχομονωτικά αποτελέσματα οι αρμοί θα πρέπει να επικαλύπτονται.

*Η εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας **ISO 9001.2008** & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης **ISO 14001.2004***

ALPHA ACOUSTIKI

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛ.ΓΕΜΗ.004207401000

T. 210 67 79 875
info@alphacoustic.com
www.alphacoustic.com