ALPHAcoustic - DIFFUSO

Διαχυτές Ηχου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι διαχύτες **Alphacoustic - Diffuso** προσφέρουν ομοιόμορφη διάχυση ήχου, σε συνδυασμό με πολύ μικρό βάρος και μικρό κόστος. Είναι ιδανικοί για τοποθέτηση σε:

- Studio Ηχογραφήσεων
- Home Cinemas
- Δώματια Ελέγχου Studio κ.α.

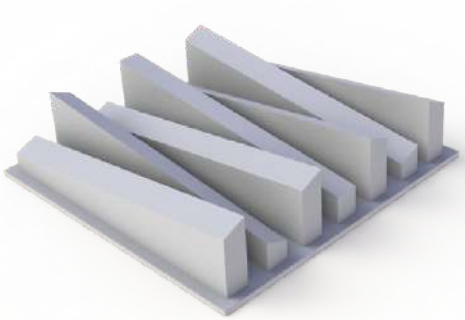

Diffuso Τύπος Α

Diffuso Τύπος Β

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι δυσδιάστατοι διαχυτές **Alphacoustic Diffuso** με την εντελώς πρωτοποριακή σχεδίαση τους επιτυγχάνουν αποτελεσματική ομοιόμορφη διάχυση των πρώτων ανακλάσεων και συνεισφέρουν στην επίτευξη διάχυτου ήχου στον χώρο. Παρουσιάζουν μικρή ηχοαπορρόφηση. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη. Μπορεί να βαφουν σε διάφορες αποχρώσεις. Διαθέτουν περιμετρική πατούρα, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε τυποποιημένα προφίλ ψευδοροφών (ελάχιστη απόσταση από οροφή 40cm) ή να στερεωθεί κατάλληλα στον τοίχο. Οι διαχυτές είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν με την ίδια κατευθύνση διατηρώντας ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. **Διαστάσεις: 59 x 59 (max) 13 cm (Μ x Π x Υ)**

Συχνότητα (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Συντελεστής ηχοαπορρόφησης (αs)	0,05	0,18	0,20	0,23	0,16	0,12
Συντελεστής ηχοδιάχυσης	0,45	0,51	0,48	0,68	0,75	0,73

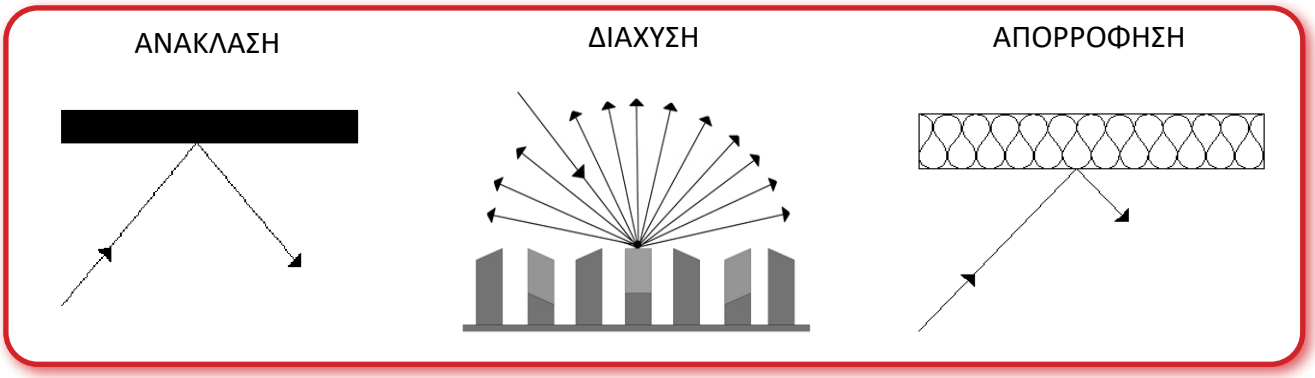

*Σχεδιασμός & παραγωγή σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας **ISO 9001.2008** &Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης **ISO 14001.2004***

ALPHA ACOUSTIKI

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.
T: 210 6779875
info@alphacoustic.com

EUID: ELGEMI.004207401000